

親綱取付ベルト


柱への親綱の取り付けはこれで決まりです。

特長



1. 親綱取付用ピース不要。H鋼・ボックス柱・丸柱を問わず簡単に親綱を敷設できます。
2. 幅35mmに専用本体ベルトは、芯材に超高強度繊維を織り込み4トン以上の破断強度（新品時）を確保。熱にもエッジ切れにも高い耐久性を有しています。
3. D環付きコーナーパッドとラチェット金具（緊張器）の裏側には、強力なマグネットが付いているので、ベルトを柱にセッティングして仮締めする作業が簡単に行えます。
※コーナーパッドは必ず柱の角に当ててください。
4. ベルト表面の赤いラインで表裏が見分けやすいのでねじれたままで取付・緊張してしまうミスを防げます。
5. 周囲の長さが3.5mまでの柱に使える長尺のベルトです。製品重量は1.28kgと軽く、コンパクトで取り扱いも容易です。

仕様

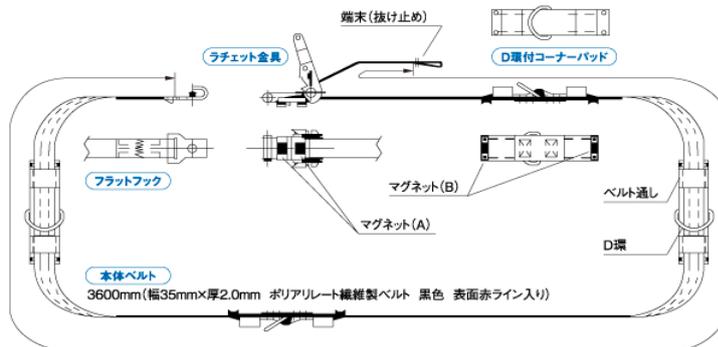

※周長1.2~3.5mまでの対象物に使用可

親綱取付ベルトの取り外し手順

- 1 “開放レバー”を引きながら“緊張用レバー”を外側へ起こす。



- 2 “緊張用レバー”を180°倒してロックを解除し、“ベルト”の緊張を緩める。



- 3 “ベルト”が緩んだら、“ラチェット金具”底面のマグネットを構造物から引き離し、“フラットフックを外す”。

